



INJECTION PACKERS (COPIA)

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: info@witsrl.com

SKU: a01607097011-1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

[Download the complete catalogue](#)

Esempio denominazione packer:

OPK 13 - 100 - M - 6

Tipo di packer (OPK) Valvola a sfera (M)
Diametro esterno gomma Ø (13) Dimensione filetto vite interna (6)
Lunghezza packer (100)



Nome packer (Standard)	Lunghezza gomma	L	DG	T	V	BG	AM	DV	P6	P8	mP	VK
Diam. foro Ø 8 mm		Altre possibile varianti di packers (tra parentesi dopo il nome del packer)										
OPK 8-90-M-5	30 mm	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VK
Diam. foro Ø 10 mm												
OPK 10-70-M-5	30 mm	L	DG	-	-	-	-	-	-	-	-	VK
OPK 10-90-M-6	30 mm	L	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 10-100-M-5	40 mm	-	DG	-	-	-	AM	-	-	-	-	VK
OPK 10-100-M-6	35 mm	-	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 10-110-M-5	30 mm	L	-	T	-	-	AM	-	P6	-	mP	VK
OPK 10-110-M-6	35 mm	-	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
Diam. foro Ø 12 mm												
OPK 12-70-M-6	30 mm	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	VK
OPK 12-90-M-6	30 mm	-	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 12-100-M-6	40 mm	L	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPD 12-115-M-6	30 mm	-	DG	-	-	-	-	-	P6	P8	-	VK
Diam. foro Ø 14 mm												
OPK 13-70-M-6	30 mm	L	DG	-	V	BG	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 13-90-M-6	30 mm	L	DG	-	V	BG	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 13-100-M-6	40 mm	L	DG	-	V	BG	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 13-110-M-6	30 mm	L	DG	T	V	BG	AM	-	P6	P8	mP	VK
OPK 13-120-M-6	40 mm	L	DG	-	V	BG	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 13-150-M-6	30 mm	L	-	T	-	-	AM	-	P6	-	mP	VK
OPK 13-160-M-6	40 mm	L	DG	-	V	BG	AM	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 14-70-M-6	30 mm	L	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 14-100-M-6	40 mm	L	DG	-	V	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 14-100-M-8	40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	P8	mP	VK
OPD 13-115-M-6	30 mm	-	DG	-	V	BG	-	-	P6	P8	-	VK
APD 13-110-M-8	30 mm	L	DG	-	-	-	-	DV	-	P8	-	VK
Diam. foro Ø 16 mm												
OPK 16-70-M-6	30 mm	-	DG	-	-	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
OPK 16-100-M-6	40 mm	-	DG	-	-	-	-	DV	P6	P8	mP	VK
Diam. foro Ø 18 mm												
OPK 17-100-M-8	35 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	P8	mP	VK
OPD 17-115-M-8	35 mm	-	-	-	-	BG	-	-	-	P8	-	VK
Diam. foro Ø 20 mm												
OPD 19-150-M-10	60 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VK

Come scegliere il packer adatto



Categorie di packer

OPK - Packer semplici in acciaio



Sono i packer più semplici ed economici.

Caratteristiche costruttive **OPK**: vite senza testa, dado tensionatore, inserto in gomma, corpo premente esagonale, valvola a sfera (detta del tipo ad ingrassatore).




OPD - Packer in acciaio a valvola indipendente



La valvola di non-ritorno non è vincolata al corpo premente.

Caratteristiche costruttive **OPD**: vite senza testa, dado tensionatore, inserto in gomma, distanziale tondo, valvola a sfera su distanziale d'accoppiamento.

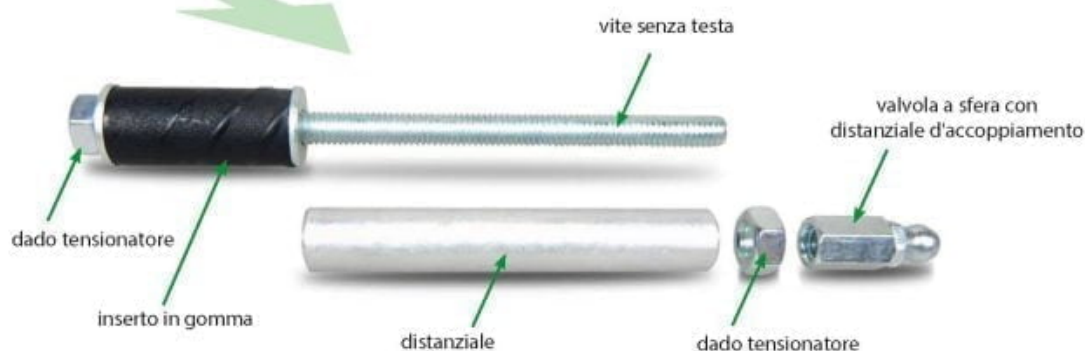

Esempi di denominazione packer:

OPK 13-90-M-6 (L-DG-AM)



OPK 12-110-M-6 (V-DV)



OPD 13-115-M-6 (P6)



OPK 13-110-M-6 (L-T-AM)



OPK 13-100-M-6 (P8)



A richiesta del cliente siamo in grado di fornire:

Packer OPK con gomma diam. Ø 8-17, lunghezza totale 70-1000 mm e vite M5, M6 e M8.

Packer OPD con gomma diam. Ø 8-32, lunghezza totale 80-3000 mm e vite M5, M6, M8 e M10.

