



BOXER 580

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: info@witsrl.com

CODICE: WB580

Categorie: [Travaso ed estrusione](#), [Fonderia](#)

Dati Tecnici:

Rapporto di compressione: 1:1

Pressione MAX: 8 bar

Pressione aria MAX in ingresso: 8 bar

Portata MAX: 580 L/m

Peso: 30 kg

|

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POMPA BASSA PRESSIONE IN ALLUMINIO, DOPPIA MEMBRANA CON RAPPORTO 1:1

Portata: **580 L/m**

Filetto: **F 2**

CARATTERISTICHE GENERALI

Le pompe a diaframma offrono vantaggi significativi rispetto ad altri tipi di pompe, come l'assenza di tenute meccaniche e / o guarnizioni che sono spesso responsabili della rottura della pompa in condizioni di lavoro difficili.

Queste pompe sono autoadescanti, quindi non è necessario riempire la colonna di aspirazione del fluido per operare e può essere utilizzata per aspirare i depositi di liquidi, inizialmente avendo il tubo di aspirazione pieno d'aria.

La manutenzione è rapida e semplice ed è facile sostituire i componenti, il che rende il costo operativo di questo tipo di attrezzature molto basso.

Le pompe a diaframma sono molto versatili: sono disponibili diverse configurazioni a seconda delle temperature di lavoro e del fluido da aspirare.


I materiali più comunemente utilizzati per la costruzione di queste pompe sono neoprene, Viton, Teflon, poliuretano e altri materiali sintetici.

L'elevata resistenza alla corrosione e il fatto che non debbano essere innescate per operare rendono queste pompe ampiamente utilizzate nell'industria per il trasporto di quasi tutti i liquidi (acidi, vernici, costruzioni, solventi, industrie ceramiche, industrie chimiche, alimentari, vernici, inchiostri ...).

Specification

Liquid inlet & outlet	2"PT(BSP)
Air inlet	1/2"PT(BSP)
Air outlet	1"PT(BSP)
Lowest pressure	1.2Bar(kgf/cm ²) ; 17.4psi
Max pressure	8.3Bar(kgf/cm ²) ; 120psi
Working pressure advised	2~5.5Bar(kgf/cm ²) ; 29psi~79.75psi
Quantity / cycle	2.5L
Solid limit	φ 6.4~8mm
Air consumption	3600Liter/Per Min. ; 127.08Scfm/Per Min
Inlet lift (deep)	6 m-wet ; 3.7m-dry
Assemble size	43(L)cm x 34(W)cm x 54(H)cm
Max flow rate	139.83 Gallon/Per Min. ; 530 Liter/Per Min.

Diagram of Curve

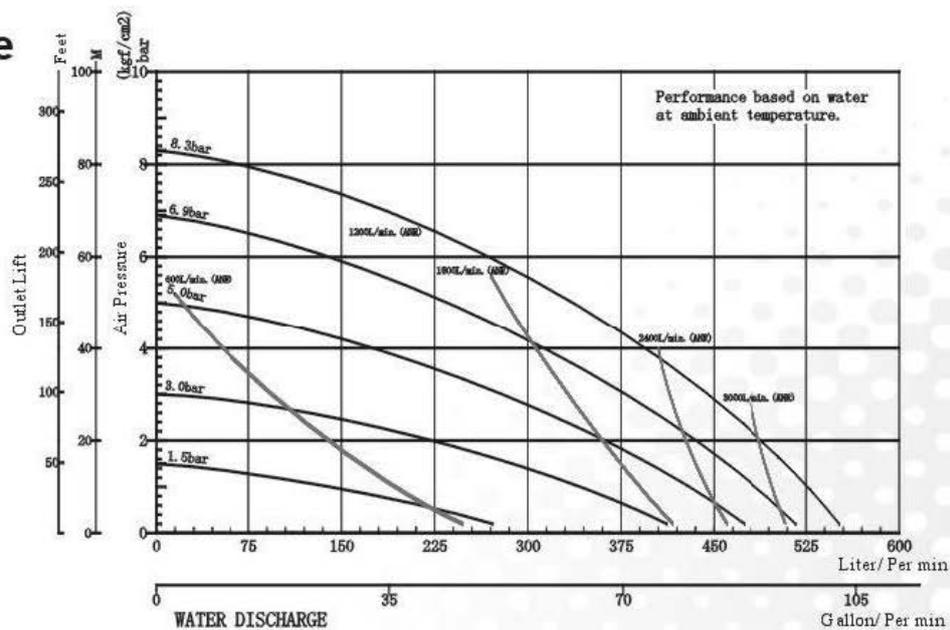

DESCRIZIONE

La pompa è stata progettata per il travaso o alimentazione di solventi, vernici, inchiostri, olio, benzina e liquidi anche abrasivi.

Nella versione antiacido è ideale per travasare o pompare liquidi particolarmente corrosivi.

Il sistema a doppia membrana pulsante permette una rapida inversione mantenendo costante il travaso.

Questa apparecchiatura è stata concepita per alimentare qualsiasi tipo di pistola ad aria; volumetriche, automatiche, HVLP, ecc.

PERFORMANCES

- Leggera e poco ingombrante
- Nessun manutenzione particolare
- Consumo d'aria ridottissimo
- Nessuna lubrificazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

E' una pompa pneumatica a doppia membrana costruita per il travaso e l'alimentazione di tutti i prodotti liquidi o di normale densità. L'aspirazione diretta dal recipiente di origine assicura un'alimentazione costante del prodotto. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in materiale speciale antiacido e ignifugo. Non necessita di lubrificazione nè di alcuna manutenzione. Affidabilità notevole.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il principio di funzionamento di un'apparecchiatura a doppia membrana si basa sul movimento pneumatico di due membrane. L'aria compressa entra nel motore ad aria che aziona un albero a cui sono ancorate due membrane che in alternanza aspirano e pompano il materiale. Le pompe ad aria lavorano in bassa pressione (da 0 a 7 bar)

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Industria meccanica
- Edilizia
- Carpenteria
- Travaso
- Industria chimica
- Auto-lavaggi
- Tipografie

APPLICAZIONI

- Impregnanti
- Diluenti
- Inchiostri
- Colle
- Lacche

- Pitture epossidiche
- Pitture poliuretaniche
- Smalti
- Tinte
- Vernici a base acqua
- Vernici a base solvente