



W 10 - POMPA VOLUMETRICA ROTATIVA

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: info@witsrl.com

CODICE: 17600

Categorie: [Intonacatrici](#), [Pompe per edilizia](#)

Dati Tecnici:

Voltaggio: 230V/50Hz

Portata MAX: 20 l/m

Lunghezza tubo MAX: 60 m

Peso: 100 kg

Voltaggio: 230V/50Hz

Portata MAX: 8.5 l/m

Lunghezza tubo MAX: circa 30 m per prodotti
liquidi – 20 m per pastosi

Peso: 55 kg

|

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POMPA VOLUMETRICA ROTATIVA


W10 è stata progettata per spruzzare sia prodotti liquidi che in polvere; il suo principio di funzionamento è un'evoluzione della tecnologia di pompaggio peristaltico. Oltre ai prodotti comunemente usati in edilizia, è possibile spruzzare colori, stucchi, rasanti da cappotto, tonachini e impermeabilizzanti anche fibrati con granulometrie fino a 2,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

A differenza delle pompe a cavità o pompe a vite, questa apparecchiatura può spruzzare a secco senza nessun danno ai componenti ed è estremamente semplice da utilizzare.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il principio di funzionamento dell'apparecchiatura W10 è un'evoluzione del sistema peristaltico o principio di contrazione. E' in grado di pompare prodotti di bassa e alta viscosità con grande efficienza grazie al suo innovativo sistema volumetrico rotativo, che permette di eliminare le criticità tipiche dell'ormai obsoleto sistema peristaltico tradizionale.

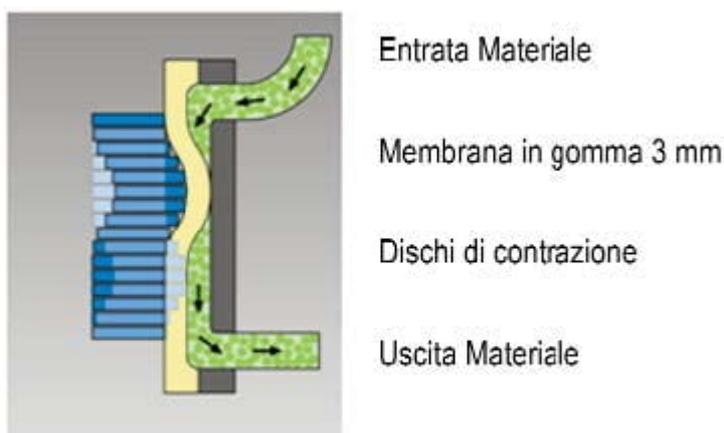

APPLICAZIONI:

- Resine artificiali con granulometria fino a 2,5 mm
- Silicati con granulometria fino a 2,5 mm
- Resine silicate
- Isolanti termici
- Paste isolanti
- Rivestimenti cementizi porosi

- Stucchi
- Resine artificiali
- Riempitivi
- Primer
- Vernici riempitive, anche fibrati
- Vernici al quarzo
- Rivestimenti decorativi
- Rivestimenti bituminosi
- Ignifughi
- Insonorizzanti

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Intonacature Interne ed Esterne
- Ristrutturazioni
- Impermeabilizzazioni
- Costruzioni industriali